

PRODUKTVERZEICHNIS

16

Lichtstarke LED-Leuchten für energieeffiziente wirtschaftliche Ein- und Anbaulösungen.


LED-EINBAULEUCHTEN
LED-ANBAULEUCHTEN



Neuste Lichttechnologie



Sortimentsübersicht

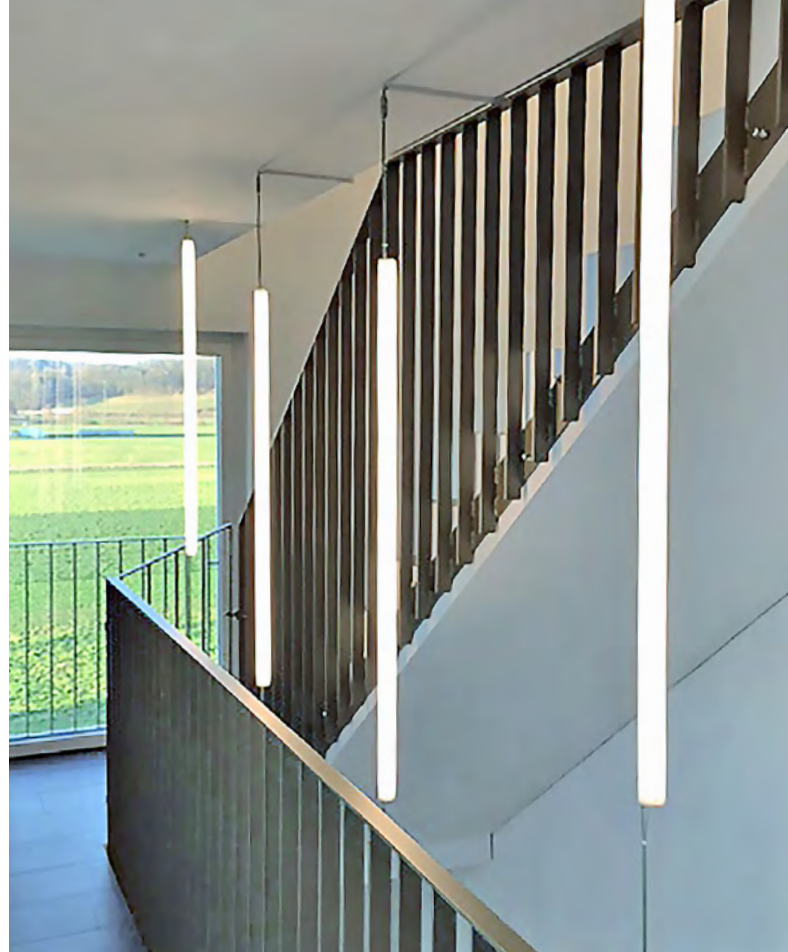

INDIVIDUELLE LICHTLÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDENWÜNSCHE

Ob ein Einfamilienhaus umgebaut, ein Gewerbehause erbaut oder ein öffentliches Gebäude saniert wird, die Wünsche nach funktioneller, stilvoller und effizienter Beleuchtung erfordern individuelle Lösungen.

MLT ist seit mehr als 25 Jahren im Bereich Licht-Technik tätig. Unser erfahrenes Team hat sich mit den neuen Technologien und technischen Möglichkeiten kontinuierlich weiterentwickelt. Dank unserer langjährigen Erfahrung und ausgezeichnetem Know-how profitieren Sie von fachkundiger, projektbezogener Beratung. Wir unterstützen Sie praktisch bei der Planung und Realisierung Ihrer anspruchsvollen Projekte.

In unserer eigenen MLT LED-Werkstatt konfektionieren wir präzise und massgenau LED-Lichtbänder in Aluminium-Montageprofile für Einzelleuchten sowie Linien-Systeme in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Viele unserer Kunden schätzen auch den Umbau von bestehenden Leuchten mit LED-Leuchtmitteln, LED-Flexbändern und LED-Komponenten.

Wir beliefern Sie mit einem breiten Sortiment von Leuchten, Betriebsmitteln, Leuchtmitteln, Einbaubüchsen und Fassungen zu attraktiven Konditionen, direkt ab unserem Lager in Wettingen oder über unser Partnernetzwerk.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Anforderungen. Wir zeigen Ihnen die besten Lösungen, denn gutes Licht ist kein Zufall.

INHALTSVERZEICHNIS LED-EINBAU- UND ANBAULEUCHTEN

Einbauleuchte Platin	4	LED Möbel- und Deckeneinbauleuchten	15
ThermoX® LED-Gehäuse	5	LED Einbau-Downlight, VALE-TU Flat	16
LED-Einbauleuchten-Sets	6–13	LED Decken-/Anbauleuchten	17–18
LED-Einbauleuchten, ultraflach	14	LED Aufbaupanel	19

GLOSSAR

Alle Vermassungen und Grössenangaben in diesem Produktverzeichnis sind in Millimeter angegeben, sofern nicht anders vermerkt.



Alle Leuchten sind gemäss den EU-Energieeffizienzklassen gekennzeichnet.

DA Deckenausschnitt
AD Aussendurchmesser
ET Einbautiefe



Power LED



Für den Innenbereich



230V Verbinder



Konstantstrom



Für den Aussenbereich



Frontseite IP44,
Rückseite IP20



Netzanschluss



Für den Innen-
und Aussenbereich



Zugelassen für Materialien mit
unbekanntem Brandverhalten



Maximale Leistung



Dimmbar



Schutzklasse II (Schutzisoliert)



Mit Steckverbindung



Nicht dimmbar



CE Prüfzeichen

NEU IM
SORTIMENT



EINBAULEUCHE PLATIN | 9,2 W ≈ 50 W NV




Diese lichtstarke LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss überzeugt mit eleganter Ästhetik, ausgezeichneter Verarbeitung und höchster Funktionalität. Anspruchsvolle Innenarchitekten unterstreichen mit dieser Leuchte den gehobenen Innenausbau von Eigenheimen und Objekten. Für eine äusserst flexible Allgemeinbeleuchtung sowie für Lichtakzente ist sie um 360 Grad drehbar und um 40 Grad schwenkbar.

Der leistungsstarke Bridgelux LED-Chip ermöglicht einen energieeffizienten wirtschaftlichen Betrieb. Der hochwertige Reflektor sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung. Mit Blattfedern einfach zu montieren. Die integrierten Kühlrippen schützen LED-Chip sowie Gehäuse vor Überhitzung und garantieren einen sicheren störungsfreien Betrieb während der Lebensdauer von durchschnittlich 50000 Stunden.

Als Konstantstromquelle kann ein 10 W/350 mA/1-10 V Phasen-/abschnitt dimmbarer LED-Konverter oder DALI 20/250-700 mA/10-20 W 100%-0% stufenlos dimmbarer LED-Konverter installiert werden.

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Index CRI	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
20.90.3000.40.01-B	85	95	40	68	80	915	2700	Weiss	130.00
87500274MLT	Konverter, vorkonfektioniert			10 W/350 mA/1-10 V					32.00
122403MLT	Konverter, vorkonfektioniert			20 W/250-700 mA/DALI					73.00

Alle Preise verstehen sich in CHF/Stück ohne MwSt. exkl. vRG.



ThermoX® LED-GEHÄUSE

Dieses LED-Gehäuse ergänzt unsere LED-Einbauleuchten-Sets, die damit speziell bei Renovationen und Sanierungen energieeffizienten und wirtschaftlichen Ersatz für konventionelle 35–50 W und 50–75 W Niedervolt Deckeneinbauspots ermöglichen.

ThermoX® LED-GEHÄUSE

Das Einbaugehäuse schützt leicht brennbare Materialien vor den Betriebstemperaturen des LED-Moduls. Gleichzeitig schützt es die Einbauleuchte vor Schmutzpartikeln. Dank der thermischen Trennung von Deckeneinbauleuchte und Betriebsgerät wird eine längere Lebensdauer der LED-Leuchte sichergestellt.

DECKEN-EINBAULEUCHTE

Diese LED-Einbauleuchten aus Aluminium Druckguss eignen sich dank ihrer Torsionsfedern zur einfachen Montage für effiziente und wirtschaftliche Lichtlösungen im Wohn-/Officebereich, Praxen, Hotels sowie in öffentlichen Gebäuden. Diese schwenkbaren Einbauleuchten bieten flexibles direktes Licht zur Allgemeinbeleuchtung sowie für Lichtakzente.

POWER LED-MODULE

Dieses LED-Modul mit Reflektor Ø 50 mm und Frontglas ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 und PAR16 Halogen-Spots.

KONSTANTSTROMQUELLE

Die Betriebsgeräte für diese LED-Deckeneinbauleuchten werden jeweils ausserhalb des ThermoX® LED-Gehäuses platziert. Zum Betrieb der LED-Module stehen verschiedene LED-Konverter mit Dimmfunktion zur Verfügung.



LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 6,2 W ≈ 35–50 W NV | DA Ø 68 MM

Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Torsionsfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 38 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 13 W Phasenabschnitt dimmbaren LED-Konverter gewährleistet. LxBxH: 119x53x25 mm



FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
55371-88868-ote13	68	83	38	65	718	2700	Weiss	65.00
55371-88878-ote13	68	83	38	65	740	3000	Weiss	65.00
55375-88868-ote13	68	83	38	65	718	2700	Eisen gebürstet	69.00
55375-88878-ote13	68	83	38	65	740	3000	Eisen gebürstet	69.00
55379-88868-ote13	68	83	38	65	718	2700	Chrom matt	69.00
55379-88878-ote13	68	83	38	65	740	3000	Chrom matt	69.00

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
55371-88807-ote13	68	83	38	65	570	2700	Weiss	68.00
55371-88817-ote13	68	83	38	65	638	3000	Weiss	68.00
55375-88807-ote13	68	83	38	65	570	2700	Eisen gebürstet	72.00
55375-88817-ote13	68	83	38	65	638	3000	Eisen gebürstet	72.00
55379-88807-ote13	68	83	38	65	570	2700	Chrom matt	72.00
55379-88817-ote13	68	83	38	65	638	3000	Chrom matt	72.00

Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 6,2 W ≈ 35-50 W NV | DA Ø 80 MM

Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Blattfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken für direktes Licht zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 38 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 13 W Phasenabschnitt dimmbaren LED-Konverter gewährleistet. LxBxH: 119x53x25 mm



FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
3038/BI-88868-ote13	80	94	38	65	718	2700	Weiss	65.00
3038/BI-88878-ote13	80	94	38	65	740	3000	Weiss	65.00
3038/ZA-88868-ote13	80	94	38	65	718	2700	Nickel satiniert	69.00
3038/ZA-88878-ote13	80	94	38	65	740	3000	Nickel satiniert	69.00
3038/AL-88868-ote13	80	94	38	65	718	2700	Alu gebürstet	69.00
3038/AL-88878-ote13	80	94	38	65	740	3000	Alu gebürstet	69.00

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
3038/BI-88807-ote13	80	94	38	65	570	2700	Weiss	68.00
3038/BI-88817-ote13	80	94	38	65	638	3000	Weiss	68.00
3038/ZA-88807-ote13	80	94	38	65	570	2700	Nickel satiniert	72.00
3038/ZA-88817-ote13	80	94	38	65	638	3000	Nickel satiniert	72.00
3038/AL-88807-ote13	80	94	38	65	570	2700	Alu gebürstet	72.00
3038/AL-88817-ote13	80	94	38	65	638	3000	Alu gebürstet	72.00

Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage



Alle Preise verstehen sich in CHF/Stück ohne MwSt. exkl. vRG.

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 6,2 W ≈ 35–50 W NV | DA Ø 68 MM

Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Torsionsfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 38 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 15 W, 350 mA DALI 100%–0% stufenlos dimmbaren LED-Konverter gewährleistet.
L×B×H: 112×52×22 mm



FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
55371-88868-MJDALI	68	83	38	65	718	2700	Weiss	95.00
55371-88878-MJDALI	68	83	38	65	740	3000	Weiss	95.00
55375-88868-MJDALI	68	83	38	65	718	2700	Eisen gebürstet	98.00
55375-88878-MJDALI	68	83	38	65	740	3000	Eisen gebürstet	98.00
55379-88868-MJDALI	68	83	38	65	718	2700	Chrom matt	98.00
55379-88878-MJDALI	68	83	38	65	740	3000	Chrom matt	98.00

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
55371-88807-MJDALI	68	83	38	65	570	2700	Weiss	99.00
55371-88817-MJDALI	68	83	38	65	638	3000	Weiss	99.00
55375-88807-MJDALI	68	83	38	65	570	2700	Eisen gebürstet	102.00
55375-88817-MJDALI	68	83	38	65	638	3000	Eisen gebürstet	102.00
55379-88807-MJDALI	68	83	38	65	570	2700	Chrom matt	102.00
55379-88817-MJDALI	68	83	38	65	638	3000	Chrom matt	102.00

Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 6,2 W ≈ 35–50 W NV | DA Ø 80 MM

Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Blattfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 38 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 15 W, 350 mA DALI 100%–0% stufenlos dimmbaren LED-Konverter gewährleistet.
L×B×H: 112×52×22 mm



FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
3038/BI-88868-MJDALI	80	92	38	65	718	2700	Weiss	95.00
3038/BI-88878-MJDALI	80	92	38	65	740	3000	Weiss	95.00
3038/ZA-88868-MJDALI	80	92	38	65	718	2700	Nickel satiniert	98.00
3038/ZA-88878-MJDALI	80	92	38	65	740	3000	Nickel satiniert	98.00
3038/AL-88868-MJDALI	80	92	38	65	718	2700	Alu gebürstet	98.00
3038/AL-88878-MJDALI	80	92	38	65	740	3000	Alu gebürstet	98.00

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
3038/BI-88807-MJDALI	80	92	38	65	570	2700	Weiss	99.00
3038/BI-88817-MJDALI	80	92	38	65	638	3000	Weiss	99.00
3038/ZA-88807-MJDALI	80	92	38	65	570	2700	Nickel satiniert	102.00
3038/ZA-88817-MJDALI	80	92	38	65	638	3000	Nickel satiniert	102.00
3038/AL-88807-MJDALI	80	92	38	65	570	2700	Alu gebürstet	102.00
3038/AL-88817-MJDALI	80	92	38	65	638	3000	Alu gebürstet	102.00

Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage



Alle Preise verstehen sich in CHF/Stück ohne MwSt. exkl. vRG.

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 10 W ≈ 50-75 W NV | DA Ø 68 MM

Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Torsionsfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 43 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 13 W Phasenabschnitt dimmbaren LED-Konverter gewährleistet. LxBxH: 119x53x25 mm



FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
55371-88869-ote13	68	83	43	80	996	2700	Weiss	75.00
55371-88879-ote13	68	83	43	80	1005	3000	Weiss	75.00
55375-88869-ote13	68	83	43	80	996	2700	Eisen gebürstet	79.00
55375-88879-ote13	68	83	43	80	1005	3000	Eisen gebürstet	79.00
55379-88869-ote13	68	83	43	80	996	2700	Chrom matt	79.00
55379-88879-ote13	68	83	43	80	1005	3000	Chrom matt	79.00

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
55371-88809-ote13	68	83	43	80	838	2700	Weiss	78.00
55371-88819-ote13	68	83	43	80	887	3000	Weiss	78.00
55375-88809-ote13	68	83	43	80	838	2700	Eisen gebürstet	82.00
55375-88819-ote13	68	83	43	80	887	3000	Eisen gebürstet	82.00
55379-88809-ote13	68	83	43	80	838	2700	Chrom matt	82.00
55379-88819-ote13	68	83	43	80	887	3000	Chrom matt	82.00

Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 10 W ≈ 50-75 W NV | DA Ø 80 MM

Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Blattfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 43 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 13 W Phasenabschnitt dimmbaren LED-Konverter gewährleistet. LxBxH: 119x53x25 mm



FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
3038/BI-88869-ote13	80	94	43	80	996	2700	Weiss	75.00
3038/BI-88879-ote13	80	94	43	80	1005	3000	Weiss	75.00
3038/ZA-88869-ote13	80	94	43	80	996	2700	Nickel satiniert	79.00
3038/ZA-88879-ote13	80	94	43	80	1005	3000	Nickel satiniert	79.00
3038/AL-88869-ote13	80	94	43	80	996	2700	Alu gebürstet	79.00
3038/AL-88879-ote13	80	94	43	80	1005	3000	Alu gebürstet	79.00

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
3038/BI-88809-ote13	80	94	43	80	838	2700	Weiss	78.00
3038/BI-88819-ote13	80	94	43	80	887	3000	Weiss	78.00
3038/ZA-88809-ote13	80	94	43	80	838	2700	Nickel satiniert	82.00
3038/ZA-88819-ote13	80	94	43	80	887	3000	Nickel satiniert	82.00
3038/AL-88809-ote13	80	94	43	80	838	2700	Alu gebürstet	82.00
3038/AL-88819-ote13	80	94	43	80	887	3000	Alu gebürstet	82.00

Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage



Alle Preise verstehen sich in CHF/Stück ohne MwSt. exkl. vRG.

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 10 W ≈ 50-75 W NV | DA Ø 68 MM

Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Torsionsfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 43 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 15 W, 350 mA DALI 100%-0% stufenlos dimmbaren LED-Konverter gewährleistet.
L×B×H: 112×52×22 mm



FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
55371-88869-MJDALI	68	83	43	75	996	2700	Weiss	105.00
55371-88879-MJDALI	68	83	43	75	1005	3000	Weiss	105.00
55375-88869-MJDALI	68	83	43	75	996	2700	Eisen gebürstet	108.00
55375-88879-MJDALI	68	83	43	75	1005	3000	Eisen gebürstet	108.00
55379-88869-MJDALI	68	83	43	75	996	2700	Chrom matt	108.00
55379-88879-MJDALI	68	83	43	75	1005	3000	Chrom matt	108.00

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
55371-88809-ote13	68	83	43	75	838	2700	Weiss	109.00
55371-88819-ote13	68	83	43	75	887	3000	Weiss	109.00
55375-88809-ote13	68	83	43	75	838	2700	Eisen gebürstet	112.00
55375-88819-ote13	68	83	43	75	887	3000	Eisen gebürstet	112.00
55379-88809-ote13	68	83	43	75	838	2700	Chrom matt	112.00
55379-88819-ote13	68	83	43	75	887	3000	Chrom matt	112.00

Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage

LED-EINBAULEUCHTEN-SET | 10 W ≈ 50-75 W NV | DA Ø 80 MM

Einbauleuchte

Diese LED-Einbauleuchte aus Alu Druckguss eignet sich dank seitlichen Blattfedern zur einfachen Montage für effiziente Lichtlösungen im Wohn- und Objektbereich. Sie lässt sich bis zu 30 Grad schwenken zur Allgemeinbeleuchtung und für Lichtakzente.

Power LED-Modul

Dieses Power LED-Modul mit hochwertigem 50 mm Reflektor und schützendem Frontglas sorgt mit seinem 43 Grad Winkel für eine gleichmässige Lichtverteilung und ist der energieeffiziente und wirtschaftliche Ersatz für MR16 sowie PAR16 Halogen-Spots.

Konstantstromquelle

Die Konstantstromquelle wird durch einen 15 W, 350 mA DALI 100%-0% stufenlos dimmbaren LED-Konverter gewährleistet.
LxBxH: 112x52x22 mm



FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
3038/BI-88869-MJDALI	80	94	43	80	996	2700	Weiss	105.00
3038/BI-88879-MJDALI	80	94	43	80	1005	3000	Weiss	105.00
3038/ZA-88869-MJDALI	80	94	43	80	996	2700	Nickel satiniert	108.00
3038/ZA-88879-MJDALI	80	94	43	80	1005	3000	Nickel satiniert	108.00
3038/AL-88869-MJDALI	80	94	43	80	996	2700	Alu gebürstet	108.00
3038/AL-88879-MJDALI	80	94	43	80	1005	3000	Alu gebürstet	108.00

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
3038/BI-88809-ote13	80	94	43	80	838	2700	Weiss	109.00
3038/BI-88819-ote13	80	94	43	80	887	3000	Weiss	109.00
3038/ZA-88809-ote13	80	94	43	80	838	2700	Nickel satiniert	112.00
3038/ZA-88819-ote13	80	94	43	80	887	3000	Nickel satiniert	112.00
3038/AL-88809-ote13	80	94	43	80	838	2700	Alu gebürstet	112.00
3038/AL-88819-ote13	80	94	43	80	887	3000	Alu gebürstet	112.00

Weitere Leuchtenfarben auf Anfrage




Alle Preise verstehen sich in CHF/Stück ohne MwSt. exkl. vRG.

LED-EINBAULEUCHTEN | ULTRAFLACH | 8 W ≈ 35-50 W NV | DA Ø 68 MM

Diese schwenkbare LED-Einbauleuchte, mit nur geringer Einbautiefe, bietet elegante und lichtstarke Lösungen im Wohn-/Officebereich, Praxen, Hotels sowie in öffentlichen Gebäuden. Einfach einzubauen mit Torsionsfedern. Das robuste Alu Druckgussgehäuse und die integrierten Kühlrippen garantieren einen störungsfreien Betrieb von durchschnittlich 30000 Stunden. Der Glasreflektor mit 35 Grad

Winkel, kombiniert mit neuester EPSTAR COB LED-Technologie und Schutzglas bietet eine gleichmässige Lichtverteilung. Zum Betrieb dieser LED-Einbauleuchte stehen verschiedene Konverter mit unterschiedlichen Dimmfunktionen zur Verfügung: Phasenabschnitt, 1-10 V, 100%-0% stufenloser DALI Dimmer.

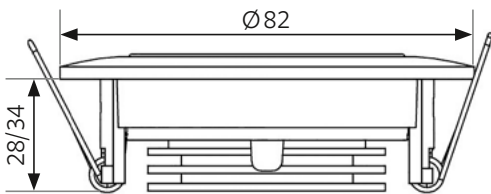

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Schutzglas	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
ru57371UWWOK	68	82	35	28	767	2700	Nein	Weiss	50.30
ru57371WWOK	68	82	35	28	800	3000	Nein	Weiss	50.30
ru57374UWWOK	68	82	35	28	767	2700	Nein	Chrom glanz	53.00
ru57374WWOK	68	82	35	28	800	3000	Nein	Chrom glanz	53.00
ru57375UWWOK	68	82	35	28	767	2700	Nein	Eisen gebürstet	53.00
ru57375WWOK	68	82	35	28	800	3000	Nein	Eisen gebürstet	53.00
ru57379UWWOK	68	82	35	28	767	2700	Nein	Chrom matt	53.60
ru57379WWOK	68	82	35	28	800	3000	Nein	Chrom matt	53.60

FARBWIEDERGABEINDEX CRI 90

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	Winkel °	ET mm	Lumen lm	Kelvin K	Schutzglas	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
ru57351NWOK	68	82	35	34	790	4000	Ja	Weiss	65.00
ru57351UWWOK	68	82	35	34	760	2700	Ja	Weiss	65.00
ru57355NWOK	68	82	35	34	790	4000	Ja	Eisen gebürstet	68.00
ru57355UWWOK	68	82	35	34	760	2700	Ja	Eisen gebürstet	68.00
ru57359UWWOK	68	82	35	34	760	2700	Ja	Chrom matt	68.60
ru57354UWWOK	68	82	35	34	760	2700	Ja	Chrom glanz	68.00

LED KONVERTER


Artikelnummer	Grösse mm	Höhe mm	Strom mA	Leistung W	Schutz IP	Input V	Dim. Ph.-abschnitt	Schutz klasse II	Listenpreis CHF/Stück
ru85445	Ø 58	27	350	6,2-8	64	230	Ja	Ja	32.20

Weitere Konverter auf Anfrage

LED MÖBEL- UND DECKENEINBAULEUCHTEN | 230 V | IP44

Diese super flachen LED Kunststoff-Einbauleuchten eignen sich ausgezeichnet für Lichtakzente in Möbeln und Decken mit geringer Einbautiefe. Mit Klemmbefestigung und mitge-

liefertem 1900 mm Kabel für 230V Netzanschluss einfach zu montieren. Dank Spritzwasserschutz IP44 sind sie auch für Feuchträume und gedeckte Aussenbereiche einsetzbar.

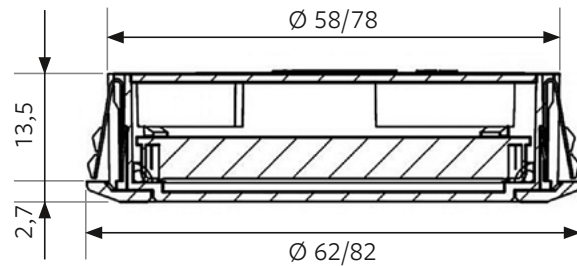

LICHTFARBE 3000 K

Artikelnummer	DA Ø mm	H mm	Leistung W	Lumen lm	Schutzart IP	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
53873101	58	16,2	2,6	180	IP44	Weiss	53.00
53873105	58	16,2	2,6	180	IP44	Silber	53.00
53873801	78	16,2	3,8	260	IP44	Weiss	60.00
53873805	78	16,2	3,8	260	IP44	Silber	60.00

ZUBEHÖR | 230 V

230V Netzanschluss mit Euroflachstecker und 6-fach Verteiler/T12 Stecker


Artikelnummer	Art	Länge	Farbe	Listenpreis CHF/Stück
53111601	Verteiler	3 m	Weiss	9.90
53111106	Verlängerung	1 m	Weiss	3.60
53111101	Verlängerung	2 m	Weiss	4.30



LED EINBAU-DOWNLIGHT | VALE-TU FLAT | 13 W, 22 W, 32 W | IP44

Diese eleganten flachen LED-Downlights aus Kunststoff eignen sich als äusserst lichtstarke und energiesparende Beleuchtung für Decken in Eingangshallen und Fluren von öffentlichen Gebäuden, Garderoben in Sport- und Fitnesscentern, Seminar- und Konferenzräume u.v.m. Mit der mitgelieferten Versorgungseinheit und den

Schnellspannfedern sind diese Downlights ohne Werkzeuge einfach und schnell zu montieren. Der Spritzwasserschutz IP44 garantiert auch in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit sowie in gedeckten Aussenräumen einen störungsfreien Betrieb. Bei Bedarf kann ein DALI 100%-0% stufenlos dimmbarer LED-Konverter integriert werden.

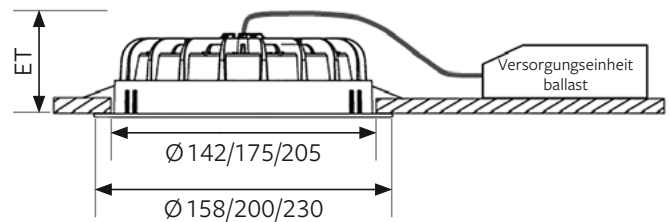


FARBWIEDERGABEINDEX CRI 80

Artikelnummer	DA Ø mm	AD Ø mm	ET mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzart IP	Farbe Leuchte	Listenpreis CHF/Stück
VTFS 10.1040	142	158	70	15	990	4000	IP44	weiss	124.00
VTFS 10.1030	142	158	70	15	915	3000	IP44	weiss	124.00
VTFS 10.1040	142	158	70	15	990	4000	IP44	silber	124.00
VTFS.10.1030	142	158	70	15	915	3000	IP44	silber	124.00
VTFM10.1540	175	200	70	21	1605	4000	IP44	weiss	143.00
VTFM10.1530	175	200	70	21	1305	3000	IP44	weiss	143.00
VTFM10.1540	175	200	70	21	1605	4000	IP44	silber	143.00
VTFM10.1530	175	200	70	21	1305	3000	IP44	silber	143.00
VTFL10.2540	205	230	70	32	2840	4000	IP44	weiss	163.00
VTFL10.2530	205	230	70	32	2440	3000	IP44	weiss	163.00
VTFL10.2540	205	230	70	32	2840	4000	IP44	silber	163.00
Die Leuchten sind auch mit DALI LED-Konverter erhältlich									auf Anfrage

LED DECKEN-/ANBAULEUCHTEN | 230 V | 12 W ≈ 75-100 W | IP40

Diese klassischen formschönen LED Decken- und Anbauleuchten geben sehr viel Licht und sind universell einsetzbar, in Schulhäusern, Kindergärten, Treppenhäusern, Fluren, Eingangshallen u.v.m. Sie sind äusserst beliebt wegen ihres energieeffizienten, wirtschaftlichen und wartungsfreien Betriebs. Das robuste Leuchtenunterteil aus weissem Stahl-

blech (tiefgezogen) gibt der Acrylglas Wanne (PMMA) mit Federverschluss sicheren Halt. Dank IP40 Schutz können diese Leuchten auch in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und im überdachten Aussenbereich installiert werden. Diese Leuchten können wir auch mit Hochfrequenz-Melder anbieten.

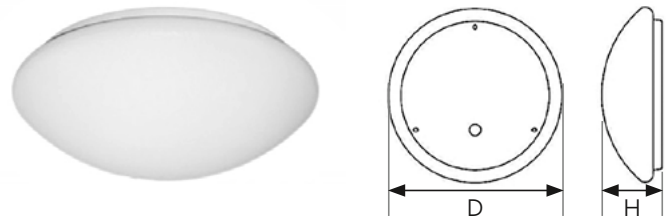


RKL-2 | 230 V | IP40

Artikelnummer	D Ø mm	H mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzart IP	Listenpreis CHF/Stück
RKL-2LED 3000	300	105	12	1350	3000	40	95.00
RKL-2LED 4000	300	105	12	1400	4000	40	95.00

RKL-2 | 230 V | IP40 | HOCHFREQUENZ-MELDER

Artikelnummer	D Ø mm	H mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzart IP	Listenpreis CHF/Stück
751011610	300	105	12	1350	3000	40	169.00
75101615	300	105	12	1400	4000	40	169.00

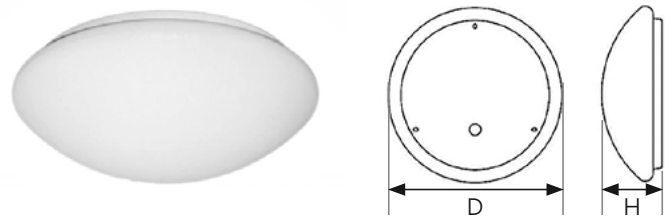

RKL-3 | 230 V | IP40


Artikelnummer	D Ø mm	H mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzart IP	Listenpreis CHF/Stück
RKL-3LED 3000	375	125	12	1350	3000	40	105.00
RKL-3LED 4000	375	125	12	1400	4000	40	105.00

LED DECKEN-/ANBAULEUCHTEN | 230 V | 12 W ≈ 75-100 W | IP65

Diese klassischen formschönen LED-Anbauleuchten geben sehr viel Licht und eignen sich besonders als Allgemeinbeleuchtung mit Umgebungslicht an Decken und Wände. Sie sind äusserst beliebt wegen ihres energieeffizienten, wirtschaftlichen sowie wartungsfreien Betriebs. Dank IP65 Schutz sind sie im Innen- und Aussenbereich vielseitig einsetzbar. Auch in staubiger und nasser Umgebung ist ein


störungsfreier Betrieb gewährleistet, z.B. in Sport- und Freizeitanlagen, Hallenbädern, Schulen, Treppenhäusern, Parkhäusern, Eingangshallen u.v.m. Das robuste Leuchtenunterteil aus weissem Kunststoff gibt der Acrylglas Wanne (PMMA) mit Federverschluss sicheren Halt.

QUADRO LITE | 12 W | IP65

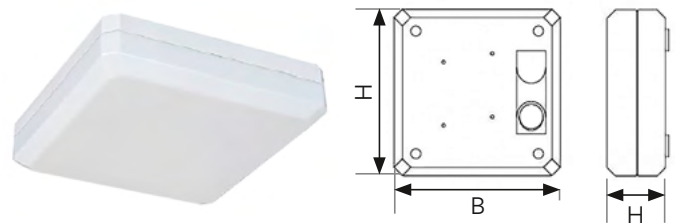


Artikelnummer	B mm	L mm	H mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzart IP	Listenpreis CHF/Stück
LQ LED 3000	300	300	60	12	1350	3000	65	105.00
LQ LED 4000	300	300	60	12	1400	4000	65	105.00

RKL-AQUA | 12 W | IP65

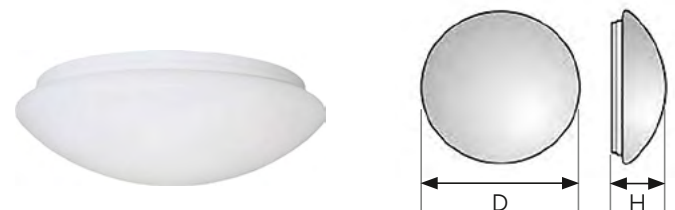

Artikelnummer	D Ø mm	H mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzart IP	Listenpreis CHF/Stück
RKL-A2LED/3000	300	105	12	1350	3000	65	129.00
RKL-A2LED/4000	300	105	12	1400	4000	65	129.00

RONDO LITE-B | 12 W | IP65

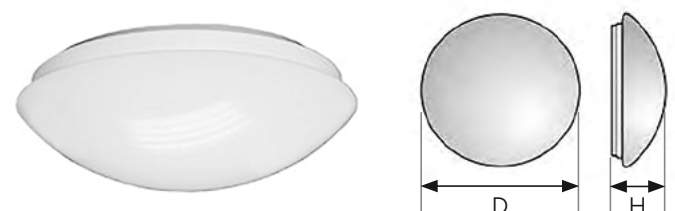


Artikelnummer	D Ø mm	H mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzart IP	Listenpreis CHF/Stück
RL-B LED/3000	360	90	12	1350	3000	65	149.00

LED AUFBAUPANEL | 230 V | 15 W, 22 W, 30 W | IP20


Diese eleganten flachen LED-Aufbaupaneln eignen sich hervorragend zur Montage an Decken und Wänden im gewerblichen Bereich, in Büros, Praxen, Bade- und Kinderzimmer sowie überall dort, wo blendfreies Licht gewünscht wird. Dank modernster LED-Technologie überzeugen sie mit

energieeffizientem und wartungsfreiem Betrieb, auch bei extremen Umgebungstemperaturen von -20°C bis $+40^{\circ}\text{C}$. Einfach zu installieren auf mitgelieferter Montageplatte inklusive Zubehör. Diese LED-Aufbaupaneln sind Phasenabschnitt dimmbar.

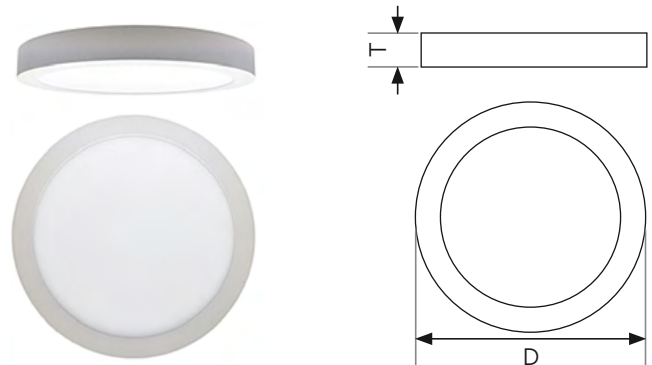

RUND | 230 V ANSCHLUSS | IP20

Artikelnummer	D Ø mm	T mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzart IP	Listenpreis CHF/Stück
552-542-3010	236	39	15	1100	3000	20	147.00
552-542-4210	236	39	15	1200	4200	20	147.00
552-545-3010	300	39	30	1797	3000	20	235.00
552-545-4210	300	39	30	1997	4200	20	335.00

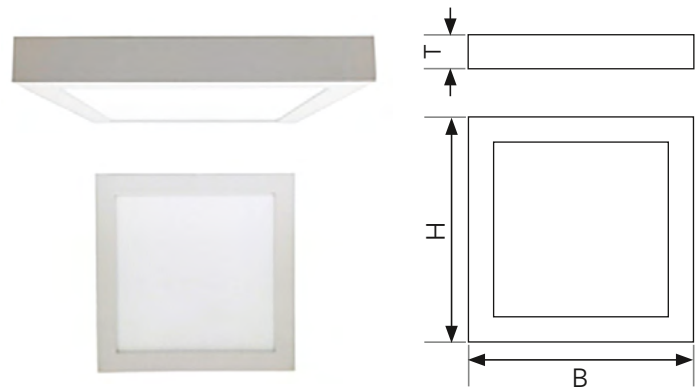

QUADRO | 230 V ANSCHLUSS | IP20

Artikelnummer	B × H mm	T mm	Leistung W	Lumen lm	Kelvin K	Schutzart IP	Listenpreis CHF/Stück
552-543-3010	217 × 217	39	22	1957	3000	20	185.00
552-543-4210	217 × 217	39	22	2174	4200	20	185.00
552-546-3010	300 × 300	39	30	2000	3000	20	235.00
552-546-4210	300 × 300	39	30	2200	4200	20	235.00

MLT

Moderne Licht-Technik AG

Etzelstrasse 11
5430 Wettingen
T 056 427 02 50
info@mlt-licht.ch
www.mlt-licht.ch

*Gutes Licht
ist kein Zufall*